

# AUFSTELLEN DES GERÄTS

## STEALTH 875, 885, 895 NBS

### Installation

#### **Aufstellen des Stealth-Mixers auf der Theke**

- Wählen Sie einen Aufstellort in der Nähe einer Steckdose. Berücksichtigen Sie bei der Platzwahl auch die Nähe zu den Zutaten und Patronen sowie die verfügbare Thekenfläche.
- Stellen Sie den Mixer auf der Theke an einem Ort auf, der ausreichend Abstand zu den Lufteinlassöffnungen an den Seiten und zur Abzugsöffnung an der Rückseite des Mixers lässt.
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz über dem Gerät und um das Gerät herum vorhanden ist, damit sich die Schallschutzhaube ungehindert bewegen kann (Abmessungen siehe Abb. 1).
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig gesicherte Steckdose an.

#### **Stealth-Einbau in die Theke - Vorbereitung für den Einbau**

*Hinweis: Sie können Ihren Blendtec Stealth am gleichen Platz einbauen wie den vorherigen Blendtec Thekeneinbau-Mixer. Allerdings ist dabei zu beachten, dass ausreichend Abstand für die Schallschutzhaube vorhanden ist (Maße siehe Abb. 1).*

- Wählen Sie den gewünschten Aufstellort für den Mixer. Berücksichtigen Sie dabei auch die Nähe zu den Zutaten Patronen sowie die verfügbare Thekenfläche. Auch muss sich eine Steckdose in erreichbarer Nähe befinden.
- Der Aufstellort muss die Maßenforderungen (siehe Abb. 1 und 3) erfüllen.
- Die Thekenplatte darf nicht dicker als 1,9 cm sein. Eine dickere Thekenplatte blockiert die Belüftungsöffnungen am Motorblock.
- Wenn mehr als ein Mixer installiert werden soll, muss ein Mixer-Abstand Mitte-zu-Mitte von 35,6 bis 40,6 cm berücksichtigt werden.

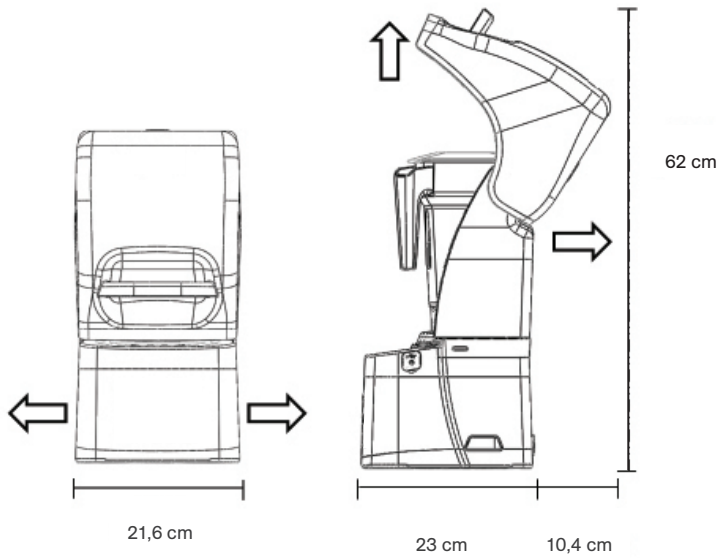


Abbildung 1. Stealth-Maße

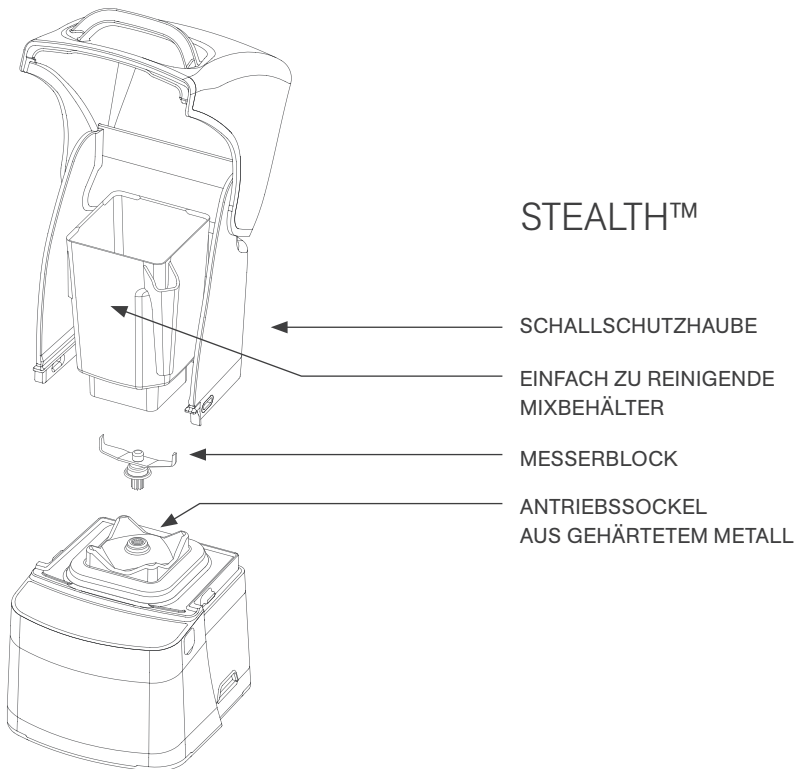


Abbildung 2. Stealth-Komponenten

- Wenn eine Schallschutzhaube installiert werden soll, muss ein Abstand von mindestens 14 cm von der Schallschutzhaube bis zur Wand und mindestens 66 cm von der Thekenplatte zu allen Einbauten über der Theke eingehalten werden.
- Der untere Thekenschränk muss einen ausreichenden Luftfluss gewährleisten.
  - Der Mixer zieht Umgebungsluft in die Belüftungsöffnungen ein, die sich auf der unteren Rückseite des Motors befindet. Die heiße Luft wird durch Belüftungsöffnungen abgeführt, die sich an der unteren Vorderseite und den Seiten des Motors befinden. Damit der Motor richtig gekühlt wird, muss ausreichend Luft um den Motor zirkulieren.
  - Zwischen der Thekenplatte und dem nächsten Schrankfach muss ein Abstand von mindestens 16,5 cm eingehalten werden, sodass ein Freiraum von 7,6 cm zwischen der Unterseite des Motors und dem unteren Schrankfach verbleibt. Der Thekenschränk sollte nicht geschlossen werden, damit die Luft ungehindert von innen nach außen strömen kann.
- Plastiktüten, Tassen und so weiter sollten nicht näher als in einem Abstand von 7,6 cm von der Unterseite des Motors abgelegt werden.
- Schneiden Sie in die Arbeitsplatte ein Loch mit einer Breite von 11,1 cm und einer Länge von 14,9 cm (siehe Lochschablone für die Arbeitsplatte im Anhang A). Achten Sie darauf, dass sich die 11,1 cm langen Seiten parallel zum Bediener der Maschine befinden.

*Hinweis: Prüfen Sie genau nach, dass ausreichend Platz vorhanden ist und alle Abmessungen korrekt sind, BEVOR Sie mit dem Aussägen beginnen.*

## Einbau im Thekenschränk

- Führen Sie das Netzkabel durch die Sägeöffnung in der Thekenplatte.
- Setzen Sie den Mixer vorsichtig durch die Öffnung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring flach auf der Thekenplatte aufliegt und nicht durch das Gehäuse gequetscht wird.
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig gesicherte Steckdose an.

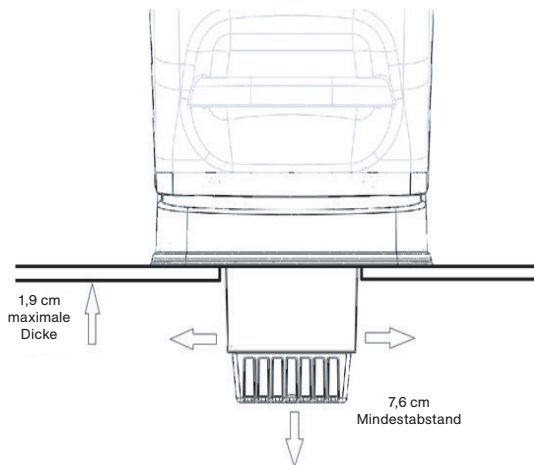


Abbildung 3. Stealth-Einbau in die Theke - Abstand